



FB 30


Frischwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendefähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausgerüstet mit einem Tauchrohr für eine restlose Lösemittelentnahme
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe: 530 mm
Durchmesser: 380 mm
Volumen: 30 Liter
Tara: 15 kg

Zulassung Transport + WHG

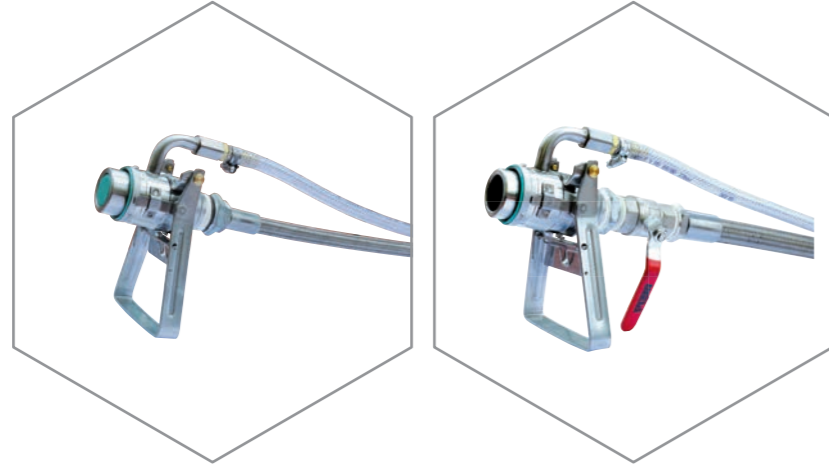

FB 30 - Anschlussysteme

Anschlusskomplettsystem
Versorgung 3-PIN
Frischwarekupplung mit 3 m lösemittelbeständigem 1/2" Schlauch und Gaspendelleitung
Art.Nr.: 299009

Anschlusskomplettsystem
Entsorgung 3-PIN
Altwarekupplung mit Absperrhahn
3 m lösemittelbeständigem 3/4" Schlauch und Gaspendelleitung
Art.Nr.: 299010




... nur wenn die Chemie stimmt


10315 - vogele-werbeagentur

FB 30 - Anschlussystem

(für Frisch- und Altware)

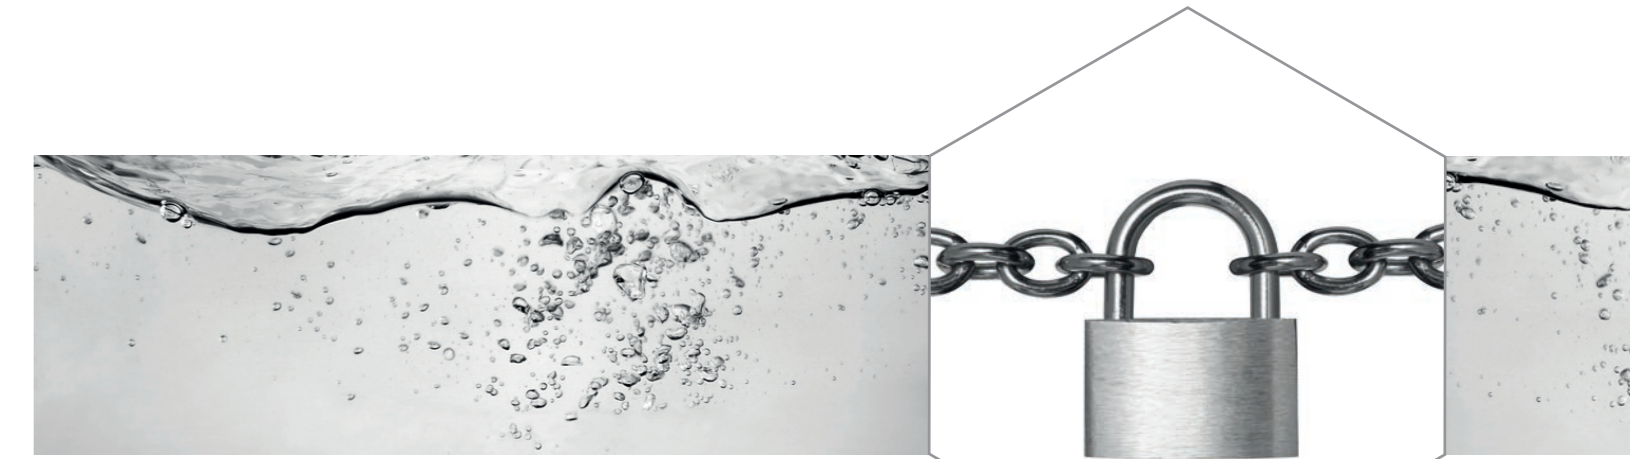


Die Richard Geiss GmbH
Sicherheitsgebilde - Deutschland

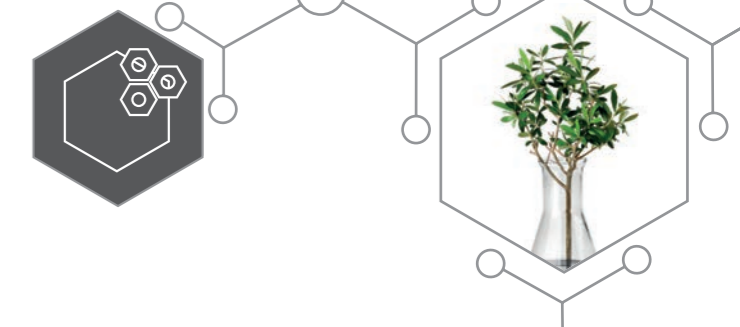

Sicherheitsgebinde



Technische Daten & Anschlussysteme

IBC 425 - Anschlussystem (für Frisch- und Altware)

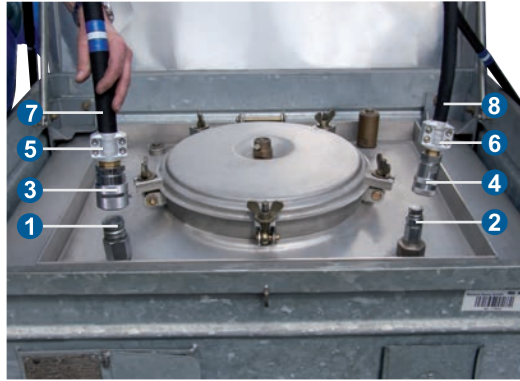

- 1 = Nippel 3/4" Vaterstück Art.Nr.: 298006
- 2 = Nippel 1/2" Vaterstück Art.Nr.: 298007
- 3 = Schnellkupplung 3/4" Mutterstück Art.Nr.: 298000
- 4 = Schnellkupplung 1/2" Mutterstück Art.Nr.: 298001
- 5 = Anschlussverschraubung 3/4" Art.Nr.: 298002
- 6 = Anschlussverschraubung 1/2" Art.Nr.: 298003
- 7 = Lösemittelschlauch 3/4" Art.Nr.: 298004
- 8 = Lösemittelschlauch 1/2" Art.Nr.: 298005

VB 200 / EB 200 - Anschlussystem (für Frisch- und Altware)

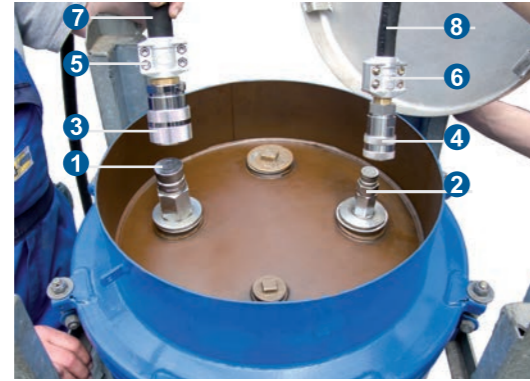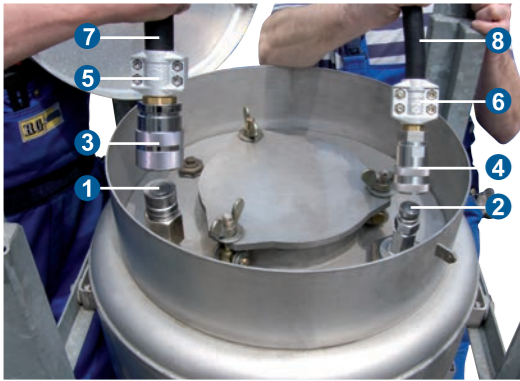

IBC 425 Frischwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausgerüstet mit einem Tauchrohr für eine restlose Lösemittelentnahme
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe:	840 mm
Breite:	1.210 mm
Tiefe:	1.035 mm
Volumen:	425 Liter
Tara:	240 - 245 kg

Zulassung Transport + WHG

IBC 425 Altwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausrüstbar mit einem Grenzwertgeber gegen Überfüllung
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe:	840 mm
Breite:	1.210 mm
Tiefe:	1.035 mm
Volumen:	425 Liter
Tara:	240 - 245 kg

Zulassung Transport + WHG

VB 200 Frischwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausgerüstet mit einem Tauchrohr für eine restlose Lösemittelentnahme
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe:	1.300 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Volumen:	200 Liter
Tara:	118 kg

Zulassung Transport + WHG

EB 200 Altwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausrüstbar mit einem Grenzwertgeber gegen Überfüllung
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe:	1.300 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Volumen:	200 Liter
Tara:	118 kg

Zulassung Transport + WHG