



**FB 30**


*Frischwarebehälter*

Doppelwandiger und gaspendefähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausgerüstet mit einem Tauchrohr für eine restlose Lösemittelentnahme
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe: 530 mm  
Durchmesser: 380 mm  
Volumen: 30 Liter  
Tara: 15 kg

Zulassung Transport + WHG

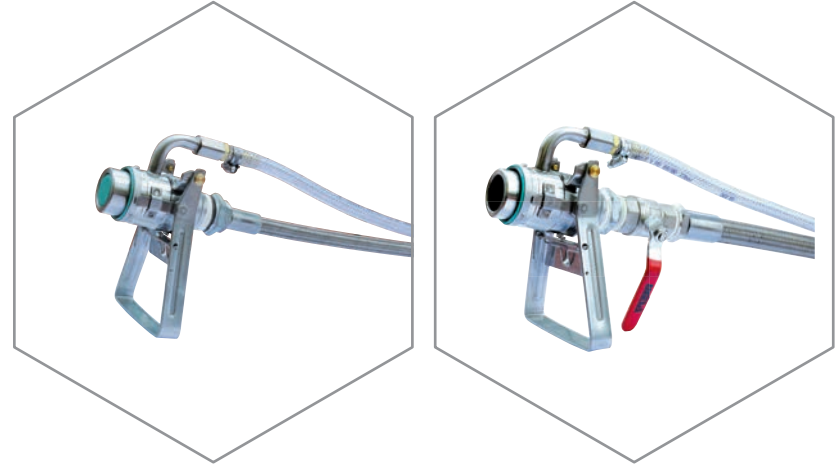

**FB 30 - Anschlussysteme**

Anschlusskomplettsystem  
Versorgung 3-PIN  
Frischwarekupplung mit 3 m lösemittelbeständigem 1/2" Schlauch und Gaspendelleitung  
Art.Nr.: 299009

Anschlusskomplettsystem  
Entsorgung 3-PIN  
Altwarekupplung mit Absperrhahn  
3 m lösemittelbeständigem 3/4" Schlauch und Gaspendelleitung  
Art.Nr.: 299010




*... nur wenn die Chemie stimmt*

10315 - vogele-werbeagentur

**FB 30 - Anschlussystem**

*(für Frisch- und Altware)*

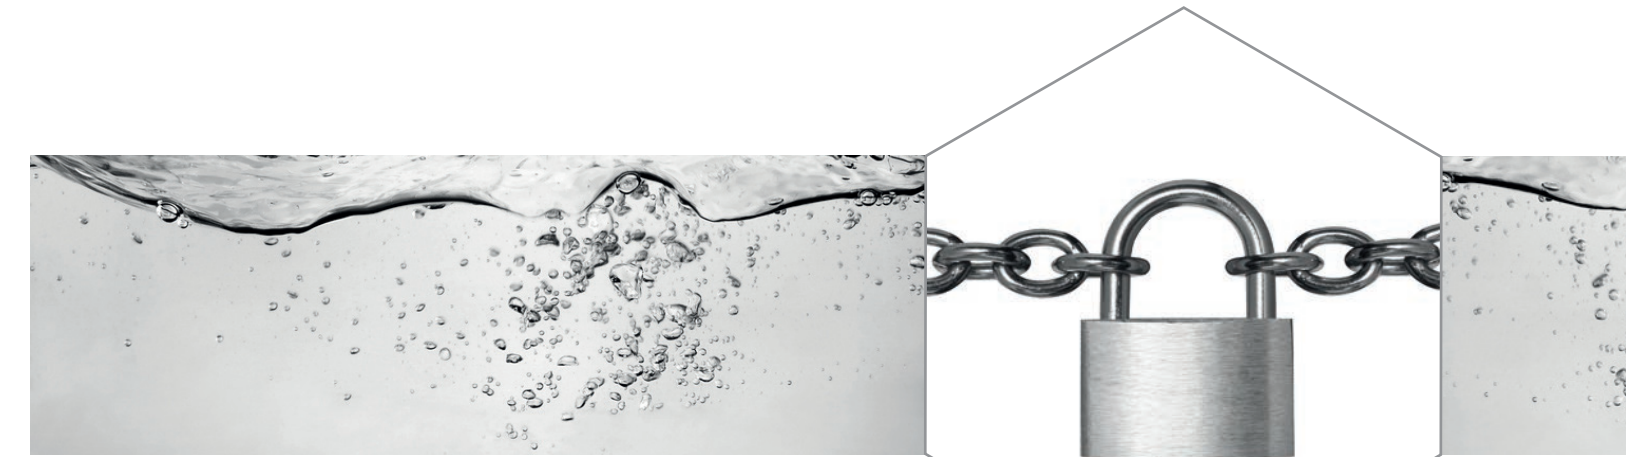

Die Richard Geiss GmbH


*Sicherheitsgebilde - Deutschland*



# Sicherheitsgebinde




Technische Daten & Anschlussysteme

## IBC 425 - Anschlussystem (für Frisch- und Altware)

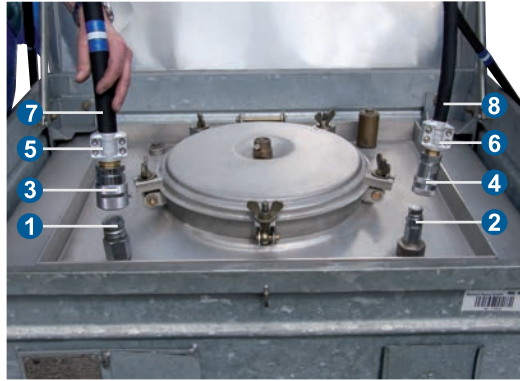

- 1 = Nippel 3/4" Vaterstück Art.Nr.: 298006
- 2 = Nippel 1/2" Vaterstück Art.Nr.: 298007
- 3 = Schnellkupplung 3/4" Mutterstück Art.Nr.: 298000
- 4 = Schnellkupplung 1/2" Mutterstück Art.Nr.: 298001
- 5 = Anschlussverschraubung 3/4" Art.Nr.: 298002
- 6 = Anschlussverschraubung 1/2" Art.Nr.: 298003
- 7 = Lösemittelschlauch 3/4" Art.Nr.: 298004
- 8 = Lösemittelschlauch 1/2" Art.Nr.: 298005

## VB 200 / EB 200 - Anschlussystem (für Frisch- und Altware)

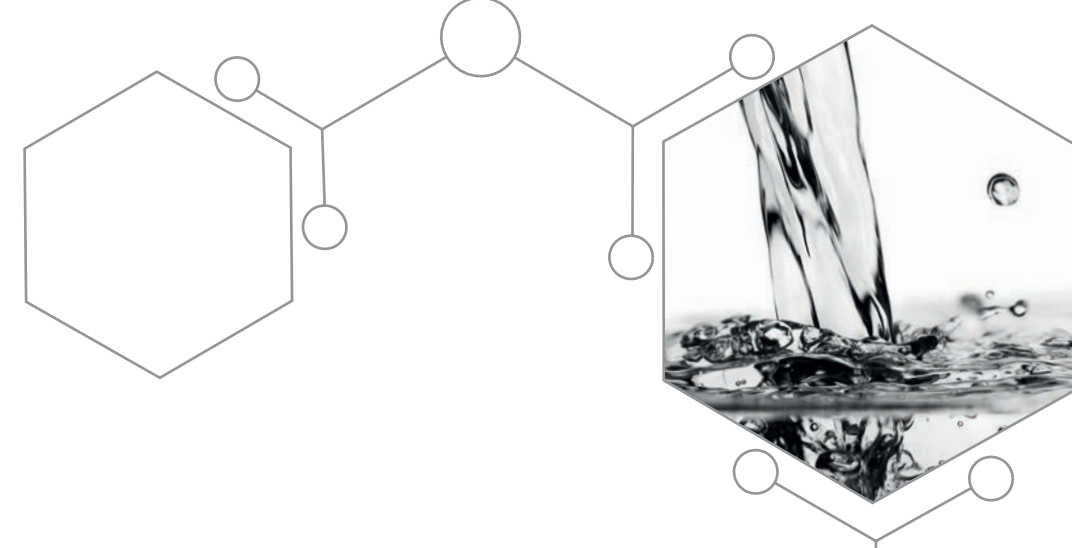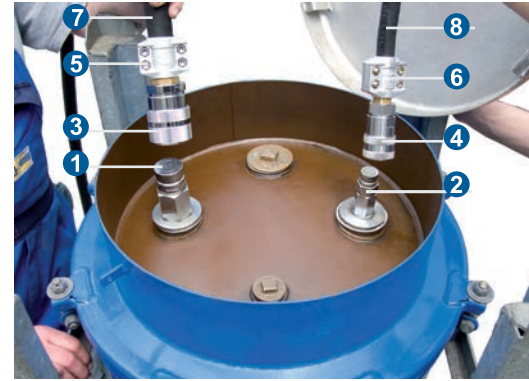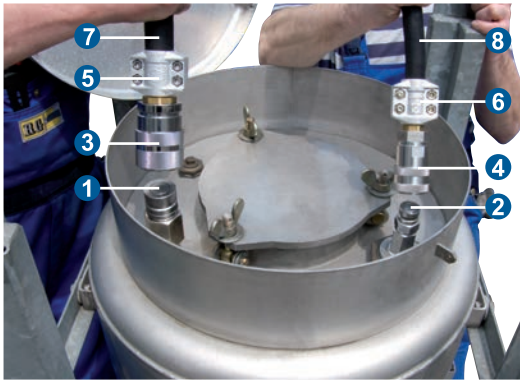

### IBC 425 Frischwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausgerüstet mit einem Tauchrohr für eine restlose Lösemittelentnahme
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe: 840 mm  
Breite: 1.210 mm  
Tiefe: 1.035 mm  
Volumen: 425 Liter  
Tara: 240 - 245 kg

Zulassung Transport + WHG

### IBC 425 Altwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausrüstbar mit einem Grenzwertgeber gegen Überfüllung
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe: 840 mm  
Breite: 1.210 mm  
Tiefe: 1.035 mm  
Volumen: 425 Liter  
Tara: 240 - 245 kg

Zulassung Transport + WHG

### VB 200 Frischwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausgerüstet mit einem Tauchrohr für eine restlose Lösemittelentnahme
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe: 1.300 mm  
Breite: 600 mm  
Tiefe: 600 mm  
Volumen: 200 Liter  
Tara: 118 kg

Zulassung Transport + WHG

### EB 200 Altwarebehälter

Doppelwandiger und gaspendelfähiger Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe (Klassen 3 | 6.1 | 8 | 9)

- ausrüstbar mit einem Grenzwertgeber gegen Überfüllung
- mit Kupplungen für tropffreien Lösemitteltransfer

Höhe: 1.300 mm  
Breite: 600 mm  
Tiefe: 600 mm  
Volumen: 200 Liter  
Tara: 118 kg

Zulassung Transport + WHG